

Светодиодный светорегулятор

Светодиодный
светорегулятор
6523 U- ...



1	Безопасность.....	3
2	Применение по назначению.....	3
3	Охрана окружающей среды.....	3
4	Технические характеристики.....	4
5	Устройство и функционирование.....	5
5.1	Типы нагрузок.....	5
5.2	Комбинационные возможности.....	6
6	Уменьшение присоединенной мощности (Derating).....	7
7	Монтаж и электрическое подключение.....	8
7.1	Требования к монтажному персоналу.....	8
7.2	Монтаж.....	9
7.3	Электрическое подключение.....	9
8	Ввод в эксплуатацию.....	10

1 Безопасность



Предупреждение

Электрическое напряжение!

Опасность для жизни и опасность возникновения пожара: электрическое напряжение 230 В.

- Работы в сети с напряжением 230 В могут производиться только специалистами по электрооборудованию!
- Перед монтажом / демонтажом оборудования отключить питание!

2 Применение по назначению

Светодиодный светорегулятор предназначен для управления освещением в сочетании с элементами управления для поворотных светорегуляторов.

Светодиодный светорегулятор представляет собой светорегулятор с импульсно-фазовым управлением и предназначен для включения и регулирования яркости всех ламп, перечисленных в главе „Типы нагрузок“ на стр. 5, в первую очередь категории LEDi (светодиодных ламп с интегрированным пускорегулирующим аппаратом).

3 Охрана окружающей среды



Думайте о защите окружающей среды!

Отслужившие свой срок электрические и электронные приборы запрещается выбрасывать вместе с бытовым мусором.

- Устройство содержит ценные материалы, которые можно пустить в повторное использование. Поэтому после завершения эксплуатации сдайте его в соответствующий пункт приема вторсырья.

Все упаковочные материалы и приборы ABB должны иметь маркировку и контрольное клеймо для утилизации, проводимой согласно нормам и правилам. Утилизируйте упаковочный материал и электроприборы / их компоненты только с помощью специализированных пунктов приема вторсырья и служб утилизации.

Продукция ABB соответствует специальным требованиям законодательства, в частности, Закону ФРГ об электрическом и электронном оборудовании и Регламенту ЕС об обращении с химическими веществами (REACH).

(Директивы ЕС 2002/96/EG WEEE и 2002/95/EG RoHS)

(Регламент ЕС REACH и Закон о реализации Регламента (ЕЭС) № 1907/2006)

4 Технические характеристики

Общая информация	
Номинальное напряжение:	230 В~ ±10 %, 50 / 60 Гц
Номинальная мощность: (зависит от окружающей температуры)	100 Вт / ВА
Предохранитель защиты от токов короткого замыкания:	электронный
Защита от перегрузки:	электронная
Диапазон температуры окружающей среды:	0 °С – +35 °С
Степень защиты:	IP 20
Клемма 4:	макс. 100 мА

Допустимые нагрузки	
Регулируемые Retrofit LEDi, 230 В~	
мин., макс. нагрузка	2 Вт / ВА, 25 Вт / ВА ¹
минимальный ток	8 мА
макс. количество	20
Галогенные лампы, 230 В~	
мин., макс. нагрузка	10 Вт, 100 Вт
минимальный ток	43 мА
Регулируемые Retrofit LEDi, 12 В~	
мин., макс. нагрузка	4 Вт / ВА, 25 Вт / ВА ¹
минимальный ток	16 мА
макс. количество	20
Регулируемые энергосберегающие лампы	
мин., макс. нагрузка	10 Вт, 100 Вт
минимальный ток	43 мА
Лампы накаливания, 230 В~	
мин., макс. нагрузка	10 Вт, 100 Вт
минимальный ток	43 мА











1) Присоединенная мощность при подключении нагрузок LEDi

В диапазоне присоединенной мощности свыше 25 Вт/ВА при подключении нагрузок LEDi по IEC 61000-3-2 необходимы меры по повышению присоединенной мощности не менее чем до 100 ВА, например, применение фильтров подавления гармоник.

5 Устройство и функционирование

5.1 Типы нагрузок

Устройство обеспечивает возможность управления работой следующих типов нагрузок:

 230 V~	Галогенные лампы, 230 В~
 230 V~	Лампы накаливания, 230 В~
 230 V~	Регулируемые галогенные энергосберегающие лампы ²⁾
 LEDi 230 V~	Регулируемые светодиодные лампы Retrofit (LEDi) 230 В~
 LEDi  	Регулируемые низковольтные светодиодные лампы Retrofit (LEDi) с обычными или электронными трансформаторами (L, LC) ¹⁾
  	Регулируемые низковольтные галогенные лампы с обычными или электронными трансформаторами (L, LC) ¹⁾

Допускается использование комбинированных нагрузок.

- Используйте только трансформаторы типов L или LC. Использование трансформаторов типа C недопустимо.
При применении трансформаторов следуйте указаниям изготовителя трансформатора. Обязательно соблюдайте ограничения по минимальной нагрузке.
- Используйте только те энергосберегающие лампы, которые промаркированы как регулируемые.



Указание

Устройство оптимизировано для регулирования светодиодных ламп Philips Retrofit (LEDi).

5.2 Комбинационные возможности

	 <p>6523 U</p>
 <p>2115-21x</p>	X
 <p>3855</p>	X
 <p>6540-xxx</p>	X

6 Уменьшение присоединенной мощности (Derating)

При работе светорегулятор нагревается, так как часть присоединенной мощности уходит как мощность потерь, преобразовываясь в тепловую энергию. Указанная номинальная мощность рассчитана для монтажа светорегулятора в массивную каменную или кирпичную стену.

Если светорегулятор вмонтирован в стену из газобетона, дерева или гипсокартона, максимальная присоединенная мощность должна быть уменьшена на 20%.

Снижение присоединенной мощности необходимо также при монтаже нескольких светорегуляторов друг под другом или при наличии рядом дополнительных источников тепла. В сильно нагреваемых помещениях максимальная присоединенная мощность должна быть снижена согласно диаграмме.

Для расчета номинальной мощности используется следующая формула:

Номинальная мощность = потери трансформатора* + мощность осветительных приборов

* для электронных трансформаторов 5% номинальной мощности трансформатора

* для обычных трансформаторов 20% номинальной мощности трансформатора

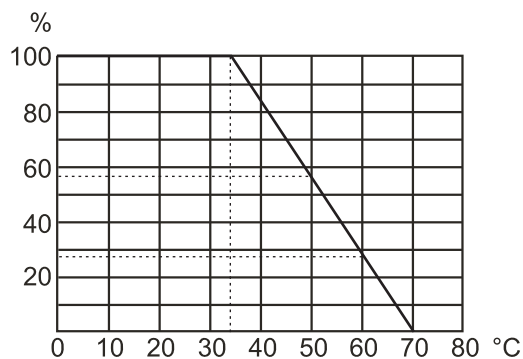


Рис. 1: Температурная характеристика падения мощности (Derating)

Единица	Значение
%	Номинальная мощность
°C	Температура окружающей среды

7 Монтаж и электрическое подключение



Предупреждение

Электрическое напряжение!

Опасность для жизни: электрическое напряжение 230 В при коротком замыкании на линии низкого напряжения.

- Запрещается проводить вместе линии низкого напряжения и напряжения 230 В в одной штепсельной розетке для скрытой установки!



Предупреждение

Электрическое напряжение!

Предварительно включенное предохранительное устройство при проведении работ на осветительной установке необходимо отключить.

7.1 Требования к монтажному персоналу



Предупреждение

Электрическое напряжение!

К установке устройств допускаются только лица, владеющие необходимыми знаниями и навыками в области электротехники.

- При нарушении правил установки вы подвергаете опасности свою жизнь и жизнь пользователей электрооборудования.
- Неправильная установка может повлечь за собой серьезный материальный ущерб (например, в результате пожара).

Минимально необходимые для установки специальные знания и условия:

- Применение „Пяти правил безопасности“ (DIN VDE 0105, EN 50110):
 1. Обесточить;
 2. Заблокировать от повторного включения;
 3. Убедиться в отсутствии напряжения;
 4. Заземлить и замкнуть накоротко;
 5. Укрыть или отгородить соседние детали, находящиеся под напряжением.
- Используйте соответствующее защитное снаряжение.
- Используйте только пригодные инструменты и контрольно-измерительные приборы.
- Выясните тип сети электропитания (система TN, IT или TT), чтобы обеспечить предписанные для него условия подключения (классическое зануление, защитное заземление, необходимые дополнительные меры и т.п.).

7.2 Монтаж

Устройство предназначено для установки только в соответствующих розетках для скрытой установки (DIN 49073-1).

7.3 Электрическое подключение



Внимание

Опасность повреждения устройства из-за перегрева!

- При работе с трансформаторами каждый трансформатор в соответствии с указаниями изготовителя должен быть либо отдельно защищен со стороны первичного напряжения, либо иметь термозащиту.
- Разрешается использовать только понижающие трансформаторы с малым выходным напряжением с обмоткой по DIN EN 61558.



Внимание

Опасность перегрева проводов!

Из-за высоких токов электропроводка нагревается, следствием чего может стать ее повреждение.

- Клемма 4 должна быть защищена линейным защитным автоматом „ABB S271-C“. В качестве альтернативы можно использовать равнозначный линейный защитный автомат на 0,5 А.

Клемма 4 предусмотрена для эксплуатации с системами деблокировки сети.

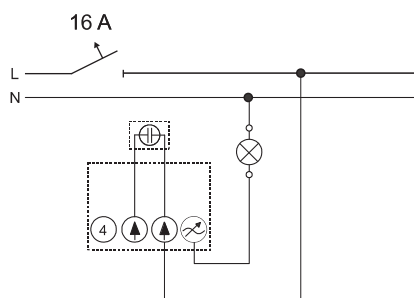


Рис. 2: Стандартная эксплуатация: возможные виды нагрузки см. в главе „Типы нагрузок“ на стр. 5

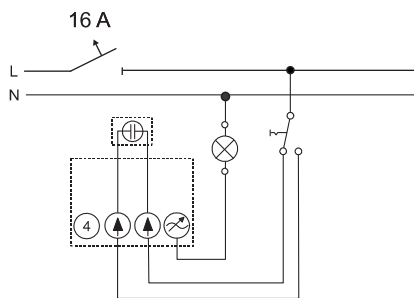


Рис. 3: Эксплуатация по схеме включения и выключения с нескольких мест

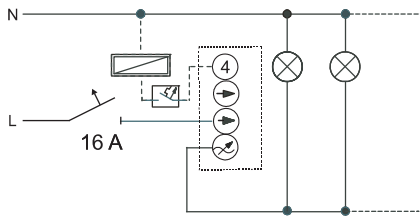


Рис. 4: Выключение выключателем деблокировки сетевого питания

8 Ввод в эксплуатацию

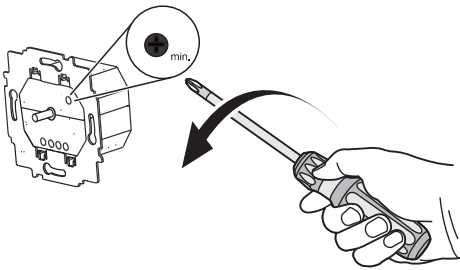


Рис. 5:

1. С помощью потенциометра на лицевой панели настройте минимальную яркость.

Предприятие группы компаний
ABB-Gruppe

Busch-Jaeger Elektro GmbH

п/я
58505 Lüdenscheid (Люденшайд,
Германия)

Freisenbergstraße 2
58513 Lüdenscheid (Люденшайд,
Германия)

www.BUSCH-JAEGER.de

info.bje@de.abb.com

**Центральная служба отдела
сбыта:**

Тел.: +49 180 5 669900

Факс: +49 180 5 669909

(0,14 цента/минута)

Указание

Оставляем за собой право на внесение технических изменений или изменение содержания данного документа в любой момент без заблаговременного извещения. При заказе действуют согласованные детальные описания. ABB не несет ответственность за возможные ошибки или неполноту сведений в данном документе.

Сохраняем за собой все права на данный документ и содержащиеся в нем темы и изображения. Тиражирование, передача содержания третьим лицам или иное подобное использование содержания, в том числе, отдельных его частей, без предварительного письменного разрешения компании ABB запрещаются.

Copyright© 2012 Busch-Jaeger Elektro GmbH

Все права сохранены.