

Новости продукции

Щитовые индикаторы SL




13.11.2012
Лист 1/1

Информируем Вас о появлении в нашем ассортименте светодиодных индикаторов с возможностью монтажа на панель. Данные устройства позволяют осуществить визуальную индикацию состояния оборудования или сигнализацию об аварийных ситуациях. Доступны версии на 3, 4 или 12 светодиодов с различным напряжением питания и несколькими типами информационных табличек.



Основные технические характеристики:

- Напряжение питания:
 - 24, 48 В перем./ пост. тока
 - 115, 230 В перем. тока
 - 115 В пост. тока
- Рабочая температура: -20...+60 °C
- Степень защиты: IP40
- Габаритные размеры индикаторов:
 - 48 x 48 x 56 мм (SL-3 и SL-4)
 - 96 x 96 x 56 мм (SL...96)
 - 72 x 144 x 70 мм (SL...72-144)
- Габариты таблички: 30x9 мм

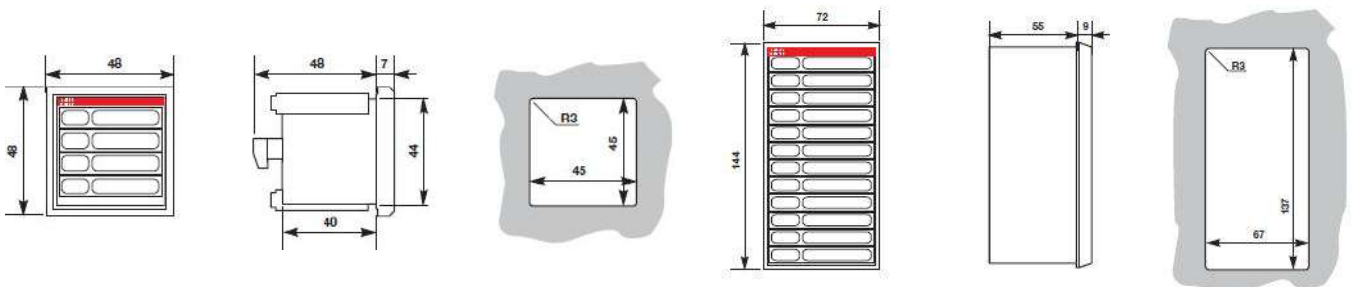

ООО АББ, подразделение
Низковольтное оборудование
117997, Москва,
Обручева 30/1, стр.2
+ 7 (495) 960 22 00
+ 7 (495) 960 22 20
www.abb.ru/lowvoltage

ООО «Вольтлайн»
03067, Украина, Киев Бульвар Ивана Лепсе, 4, корп. 1
БЦ Diamond Center оф.419
(044) 357-74-47