

Выключатель-разъединитель с моторным приводом ОТМ 40...125 Ампер



18.11.2013

Лист 1/2

Информируем Вас о начале продаж новых выключателей-разъединителей с моторными приводами для дистанционного управления. Новые аппараты представлены единым типоразмером на номинальные токи 40А, 63А, 80А, 100А, 125А. С ними могут быть использованы все аксессуары стандартного ряда выключателей-разъединителей ОТ – дополнительные контакты, силовые полюса, кабельные зажимы, клеммные крышки и т.д.

Теперь выключатели-разъединители с моторным приводом имеют расширенный типоряд токов от 40 до 2500 А и, как и раньше, являются самыми компактными среди предлагаемых на рынке.



Легкая установка

- Туннельные клеммы гарантируют прочный и надежный контакт
- Прицелкиваемые аксессуары не требуют дополнительного инструмента при установке
- Выключатель может быть установлен в любом положении.

Компактное решение

- ОТМ имеет компактный размер, который сводит к минимуму необходимое для него пространство в шкафу
- Уменьшение габаритов позволяет снизить затраты

Высокие эксплуатационные характеристики

- Моторный привод имеет широкий диапазон рабочего напряжения 110-240 V AC/DC.
- При пропадании питающего напряжения моторного привода контакты аппарата не меняют своего положения

- Незначительное потребление мощности в состоянии покоя
- Соответствует требованиям ГОСТ Р 50030.3

Безопасность в использовании

- ОТМ гарантирует надёжную изоляцию для обслуживания установки
- Механическая и электрическая блокировка аппарата предотвращает ошибочные включения аппарата
- Установленная рукоятка препятствует дистанционному управлению выключателем
- Моторный привод защищен тепловым реле
- ОТМ обеспечивает безопасное и удобное управление нагрузкой

Выключатель-разъединитель с моторным приводом ОТМ 40...125 Ампер

18.11.2013

Лист 2/2

Информация для заказа





ОТМ40...125F3M_



ОТМ40...125F3M_

Тип	Код заказа	Вес/кг
ОТМ40F3M230V	1SCA122972R1001	1,13
ОТМ63F3M230V	1SCA122971R1001	1,13
ОТМ80F3M230V	1SCA122970R1001	1,13
ОТМ100F3M230V	1SCA122969R1001	1,13
ОТМ125F3M230V	1SCA122968R1001	1,13
ОТМ40F4M230V	1SCA122977R1001	1,24
ОТМ63F4M230V	1SCA122976R1001	1,24
ОТМ80F4M230V	1SCA122975R1001	1,24
ОТМ100F4M230V	1SCA122974R1001	1,24
ОТМ125F4M230V	1SCA122973R1001	1,24

Габаритные размеры

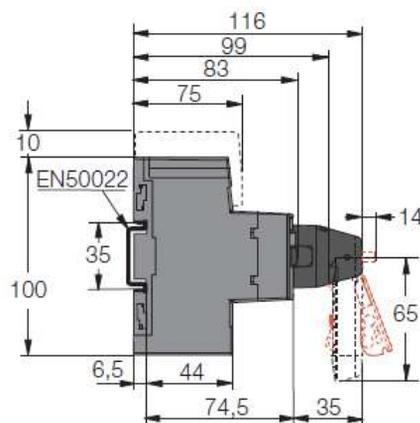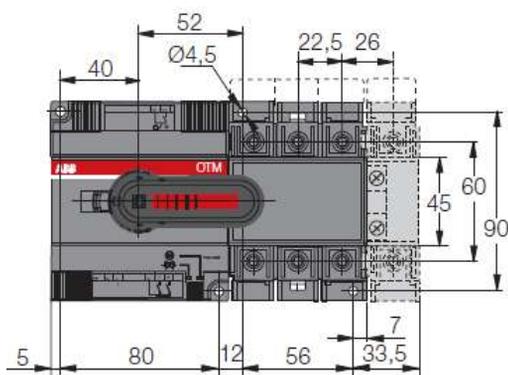

За более подробной технической информацией обращайтесь:

Нецкин Никита тел. +7 (495) 777 222 0 (доб. 2676) nikita.netskin@ru.abb.com

Кокорин Алексей тел. +7 (495) 777 222 0 (доб. 2433) alexey.kokorin@ru.abb.com

ООО «Вольтайн»

03067, Украина, Киев Бульвар Ивана Лепсе, 4, корп. 1

БЦ Diamond Center оф.419

(044) 357-74-47

www.abb.ru

Power and productivity
for a better world™

